

ILLUMINAZIONE SUPPLEMENTARE ACCESSORI

3

La qualità originale al giusto prezzo

- **Faretti lavoro**
- **Barre a led**
- **Lampade rotanti**
- **Fanali flessianti**
- **Inverter**
- **Trasmettitori cb**
- **Autoradio - Tv**
- **Plafoniere**



SENZA INTERR.E MANIGLIA

009.605 COBO FARO COMPLETO
158 x 86 mm



SENZA INTERR. E MANIGLIA

009.601 COBO UNA PARABOLA



CON INTERR. E MANIGLIA

009.607 COBO FARO COMPLETO
Ø 140 mm



SENZA INTERRUETTORE

009.638 COBO FARO
Ø 105 mm



FARO ISPEZIONE CON TELECOMANDO ORIENTABILE 12V

045.160 TAR FARO PROFONDITA' 12V H1 - 55W


H 1



009.594

FARO BLU PER MULETTI


LED

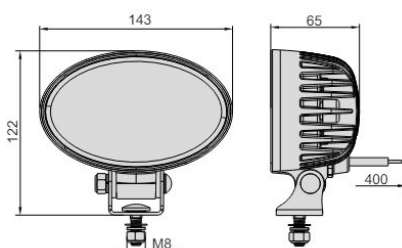

FARI LAVORO

009.207 Barra Singola 6 LED 30W 2.250 lumen

YY5330 Larghezza

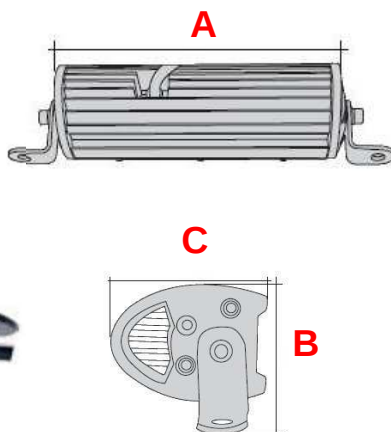


A180 / B65 / C45 mm

- . Operating Voltage: 10-30V DC
- . Waterproof rate: IP 67
- . 6pcs*3w high intensity Epsitar LEDs
- . Current draw 1.4A @ 12V, 0.75A@24V
- . Optional Color: Black, White
- . Color Temperature: 6000K
- . Material: Diecast aluminum housing
- . Lens material: PC
- . Mounting Bracket: Stainless Steel
- . Optional (60 degree (30 degree)
- . 30000 hours above life time
- . Certificates: CE RoHS IP67

009.621 6 Led 10/30v 18W 6000k - 1200 Lumen

YY5018 Larghezza

RLK090002 6 Led 10/30v 18W 6000k - 1200 Lumen

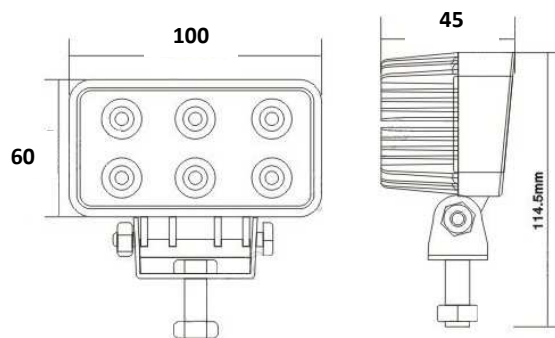

- . LED Power: 18W
- . Operating Voltage: 10-30V DC
- . Waterproof rate: IP 67
- . 6pcs*3w high intensity Epsitar LEDs
- . Current draw 1.4A @ 12V, 0.75A@24V
- . Optional Color: Black, White
- . Color Temperature: 6000K
- . Material: Diecast aluminum housing
- . Lens material: PC
- . Mounting Bracket: Stainless Steel
- . Optional (60 degree (30 degree)
- . 30000 hours above life time
- . Size: 110mm*60mm*56mm
- . Certificates: CE RoHS IP67


009.622

9 Led 10/30v 27W 6000k - **1800 Lumen**


RLK090003

9 Led 10/30v 27W 6000k - **1800 Lumen**

LED

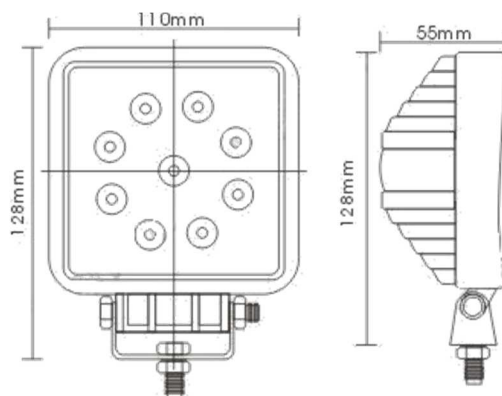

YY5027 Larghezza



- . Operating Voltage: 10-30V DC
- . Waterproof rate: IP 67
- . 9pcs*3w high intensity Epistar LEDs
- . Current draw 1.7A @ 13V, 0.9A@24V
- . Optional Color: Black, White
- . Color Temperature: 6000K
- . Material: Diecast aluminum housing
- . Lens material: PC
- . Mounting Bracket: Stainless Steel
- . Optional Beam: Narrow flood beam pattern (30 degree)
- . 30000 hours above life time
- . Size: 128mm*110mm*55mm
- . Certificates: CE, RoHS, IP67


009.578

9 Led 10/30v 27W 6000k - **1800 Lumen**

RLK090001

9 Led 10/30v 27W 6000k - **1800 Lumen**

LED

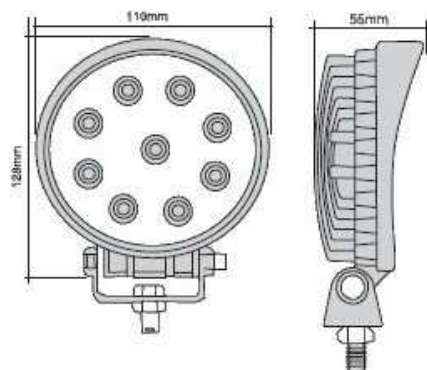

YY5027B Larghezza



- 1) Potere: 27W
- 2) Tensione: 10-30V DC
- 3) Tasso impermeabile: IP 67
- 4) 9pcs * 3W Epistar LED ad alta intensità.
- 5) Lumin: 1800lum
- 6) Assorbimento di corrente 1.7A @ 13V, 0.9A @ 24V
- 7) Opzionale Colore: Nero,
- 8) Temp di colore: 6000K
- 9) Custodia: alluminio pressofuso
- 10) Obiettivo: PMMA
- 11) Larghezza: Spot / Flood Modello del fascio
- 12) Tempo Lifte: 30000 ore sopra
- 13) Dimensione: 4,5 pollici Rotondo


009.624

16 Led 10/30v 48W 6000k - **3300 Lumen**

RLK090004

16 Led 10/30v 48W 6000k - **3300 Lumen**

LED

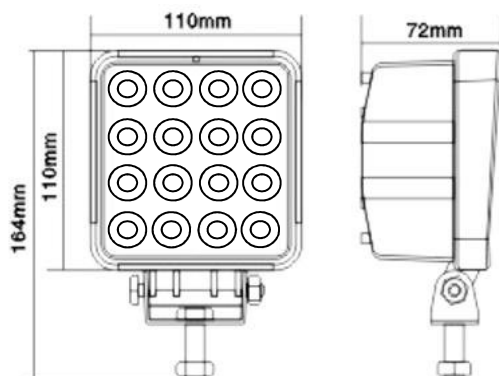

YY5048 Larghezza




- 1) Potere: 48W
- 2) Tensione: 10-30V DC
- 3) Tasso impermeabile: IP 67
- 4) 16pcs * 3W Epistar LED ad alta intensità.
- 5) Lumin: 3300lum
- 6) Assorbimento di corrente 1.7A @ 13V, 0.9A @ 24V
- 7) Opzionale Colore: Nero,
- 8) Temp di colore: 6000K
- 9) Custodia: alluminio pressofuso
- 10) Obiettivo: PMMA
- 11) Larghezza: Spot / Flood Modello del fascio
- 12) Tempo Lifte: 30000 ore sopra

009.535 4 Led 10/30v 6000k

1000Lumen


LED

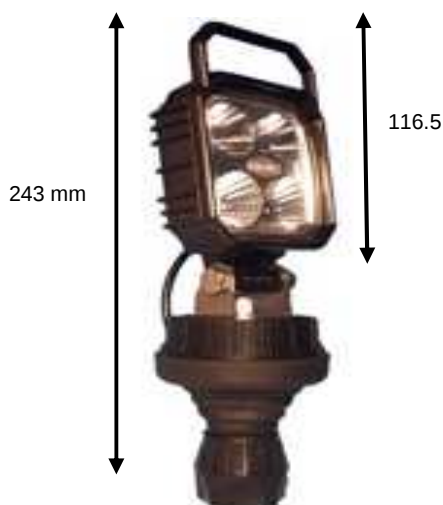

009.226 4 Led 10/30v 6000k

1000Lumen


LED

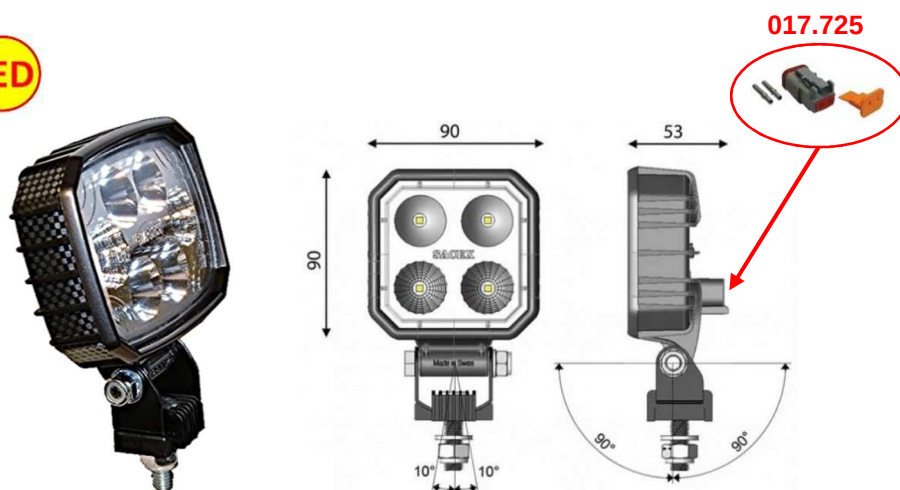

009.519 30 Led 9/32v 6000k

2700 Lumen

LED

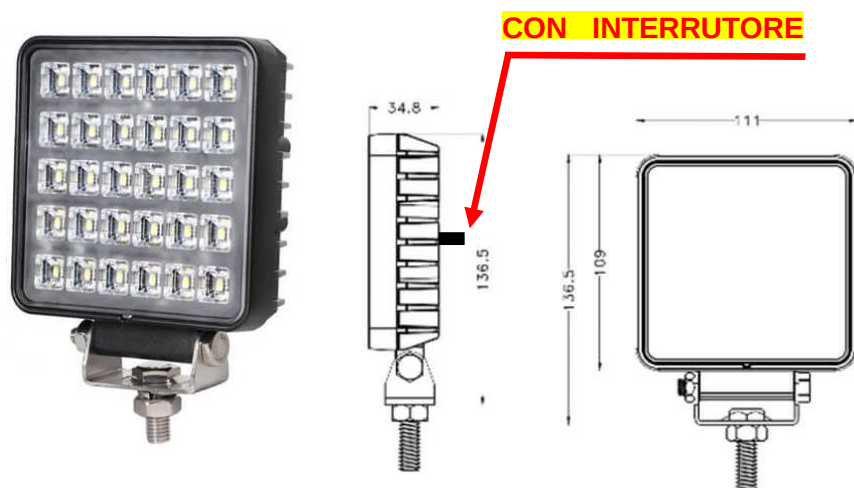

NV-U 189

- 1) Potere: 45W
- 2) Tensione: 9-32V DC
- 3) Tasso impermeabile: IP 67
- 4) Lumin: 2700 lumen
- 5) Opzionale Colore: Nero,
- 6) Temp di colore: 6000K
- 7) Custodia: alluminio pressofuso


009.518 24 Led 9/32v 6000k

2160 Lumen

LED



CON INTERRUTTORE



NV-U 193




- 1) Potere: 36W
- 2) Tensione: 9-32V DC
- 3) Tasso impermeabile: IP 67
- 4) Lumin: 2160 lumen
- 5) Opzionale Colore: Nero,
- 6) Temp di colore: 6000K
- 7) Custodia: alluminio pressofuso

RLK9852

52 Led 9/32v 120W 6000k – 2.100 Lumen



LED

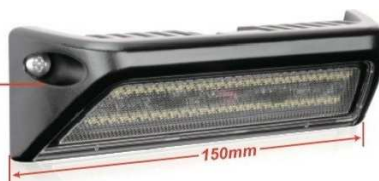

RLK9852



Specifiche

Tensione di esercizio 09-32v
Temperatura di colore: 6000k
Certificato: CE – RO HS, IP67
IP69K , ECE R10

A Lunghezza 150mm

B Altezza 47mm



LED Chip: OSRAM



009.260 TAR 6 Led 9/32v 5660k

12/24V

LED




Dotato di un lungo cavo a spirale (8 mt.), che rende molto più semplice operare attorno al veicolo.
Indipendentemente dalla situazione, il cavo consente di muoversi liberamente, garantendo comfort ed efficienza del lavoro. Grazie alla spina accendisigari da 12/24 V , la universale.

FARI LAVORO ALTISSIMA LUMINOSITA' LUNGA DURATA



009.224 9 Led 10/36v 6000k 1800 Lumen

009.217 9 Led 10/36v 6000k 2800 Lumen

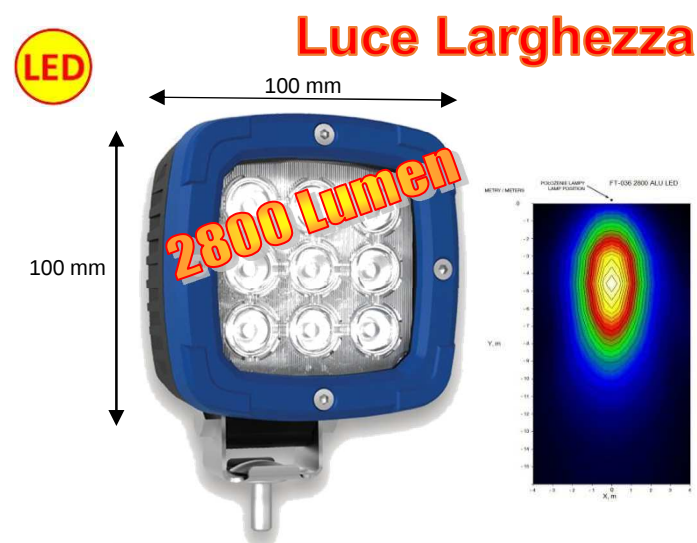

009.216 9 Led 10/36v 6000k 4100 Lumen

009.225 9 Led 10/36v 6000k 4100 Lumen



KIT CORNICI 5 PEZZI X COLORE


PER FARI 009.217 - 009.216 - 009.225



009.580 9 Led 12/36v 20W 1800 Lumen

LED


Luce Profondita'

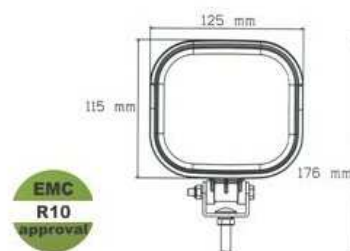

009.581 9 Led 12/36v 20W 1800 Lumen



LED

Luce Larghezza




009.582 8 Led 12/36v 19W 1800 Lumen

LED

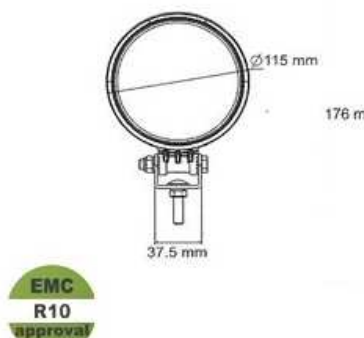


009.585 3 Led 12/36v 9W 600 Lumen

LED




009.586 1 Led 12/36v 10W 800 Lumen

LED



009.570 8 Led 12/80v 70W 4000 Lumen

LED



RLK7724 4 Led 9/32v 24W 2.2 / 1.4 Lumen



RLK7824 4 Led 9/32v 24W 2.2 / 1.4 Lumen



RLK8654 9 Led 9/32v 54W 5.2 / 2.78 Lumen



RLK8754 9 Led 9/32v 54W 5.2 / 2.78 Lumen



RLK7996 16 Led 10/30v 96WW 7.400 Lumen



RLK4209 3 Led 10/30v 3.5W 400 Lumen



RLK080740 4 Led 9/32v 40W 3400Lumen



RLK080760 6 Led 9/32v 60W 5100Lumen



RLK080790 9 Led 9/32v 90W 7650Lumen



RLK0807120 12 Led 9/32v 120W 10200Lumen



RLK060130 3 Led 9/32v 30W 2700 Lumen



RLK060180 8 Led 9/32v 30W 7200 Lumen



BARRA

DOPPIA FILA DI LED

BLACK MAGIC

12/24V

009.250

Barra doppia 40 LED 200W



11000 lumen

A561 / B70 / C67

015.021


Kit staffe fissaggio regolabili

LED



Kit staffe fissaggio regolabili


015.021



BARRA CON UNA FILA DI LED

CON POSIZIONE + LAMPEGGIO

9/32V

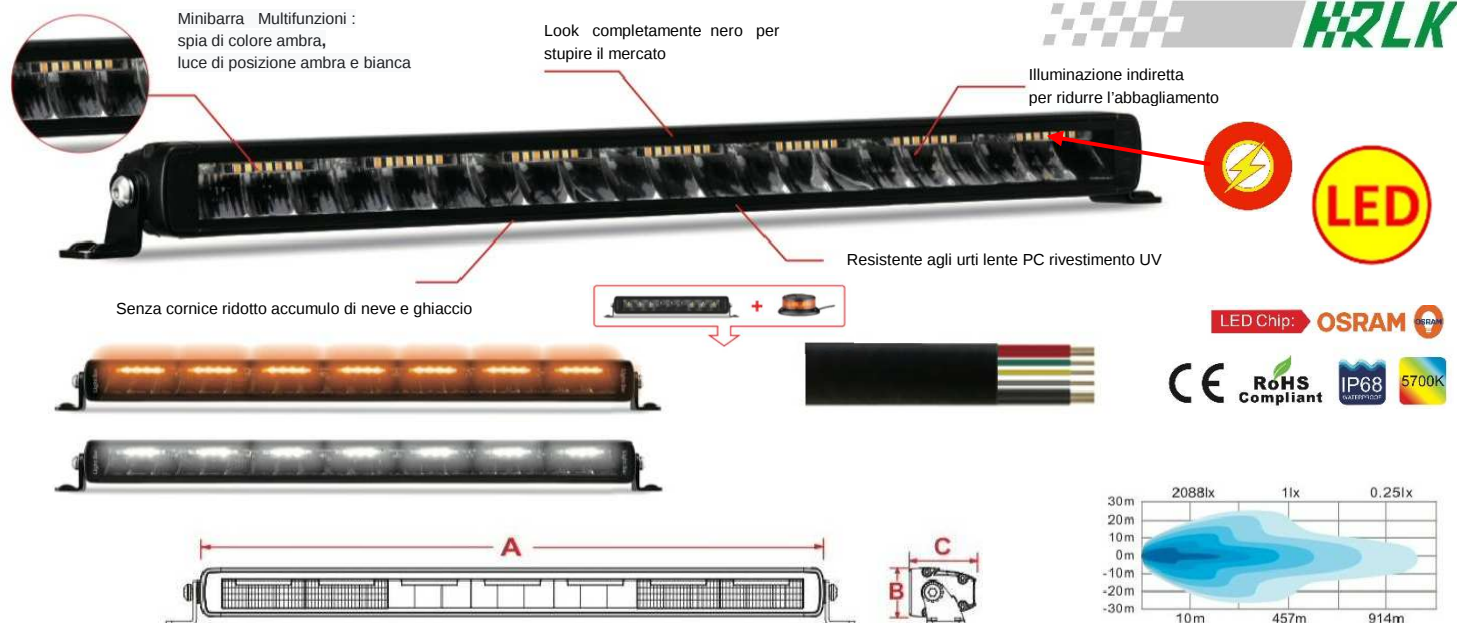


RLKB1863	Barra singola	21 LED	105W	8.820 lumen	A522 / B40 / C54,36
RLKB1899	Barra singola	33 LED	165W	13.860 lumen	A798 / B40 / C54,36
RLKB18126	Barra singola	42 LED	210W	17.640 lumen	A1005 / B40 / C54,36

BARRA CON DUE FILE DI LED

CON POSIZIONE + LAMPEGGIO

9/32V

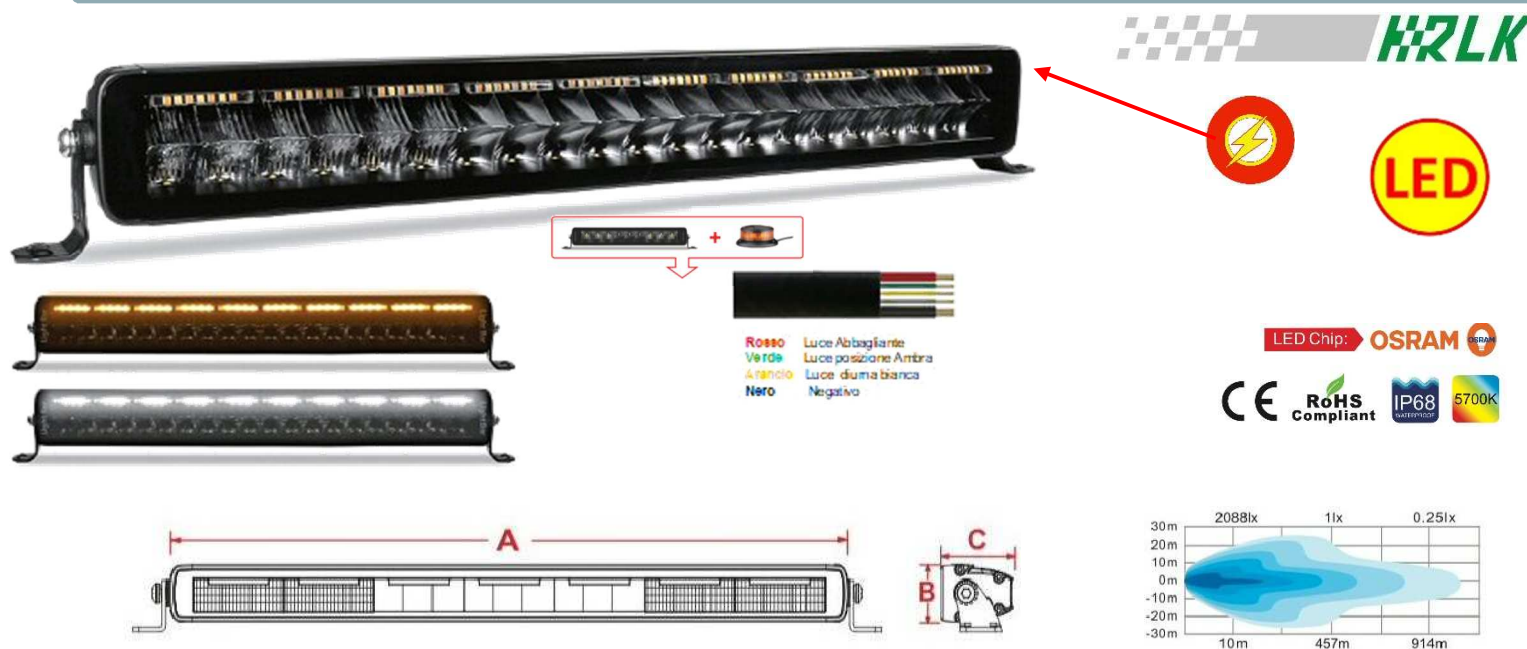

RLKB1572	Barra Doppia	24 LED	120W	10.080 lumen	A357 / B70 / C67
RLKB15120	Barra Doppia	40 LED	200W	16.800 lumen	A561 / B70 / C67
RLKB15180	Barra Doppia	60 LED	300W	25.200 lumen	A815 / B70 / C67
RLKB15240	Barra Doppia	80 LED	400W	33.600 lumen	A1.076 / B70 / C67

RLK9540

4 Led 9/32v 40W 5700k 4800 Lumen


LED



Versione **All Black**
Custodia Verniciata a polvere opaca

<Nessuna vite sulla superficie frontale contro la corrosione


I led **OSRAM P9** garantiscono elevate prestazioni di lumen

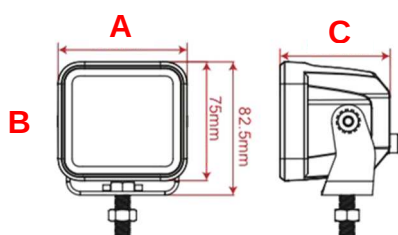

RLK9540



A Lunghezza 81 mm
B Altezza 75 mm
C Spessore 67,5 mm



Flood Beam

LED Chip: **OSRAM**




009.739 4 Led 9/32v 6000k FARO + DRL ARANCIO

009.740 4 Led 9/32v 6000k FARO + DRL ROSSO

LED



009.739
POSIZIONE
ARANCIO




009.740
POSIZIONE
ROSSO

NV - 610A


NV - 610R

- 1) Potenza: **40W**
- 2) Tensione: **9-32V DC**
- 3) Tasso impermeabile: **IP 67**
- 4) Lumen: **3200**
- 5) Opzionale Colore: **Nero,**
- 6) Temp di colore: **6000K**
- 7) Custodia: **alluminio pressofuso**
- 8) Certificazione **R10**



FASCIO LUCE BIANCO O GIALLO


LED

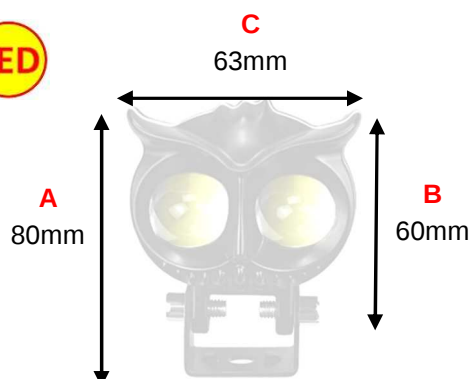

A Altezza con staffa 80 mm
B Altezza Gufo 60 mm
C Larghezza 630 mm

Specifiche

Tensione di esercizio **12-80V**
Temperatura di colore: **6000k**
Certificato: **CE - RO HS, IP67**




Flood Beam

GIREVOLE BASE PIANA

045.020 COBO ● Girevole **12/24V** H1

045.108 COBO ● Calotta ricambio

045.111 COBO ● Calotta ricambio

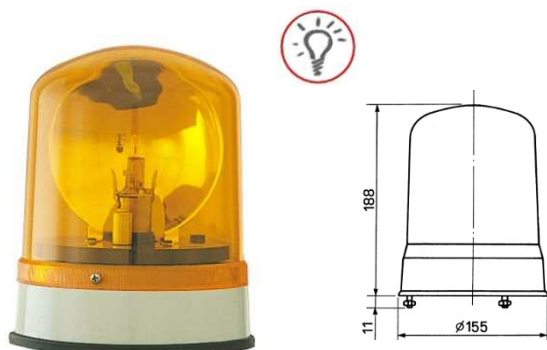


GIREVOLE BASE PIANA

045.025 COBO ● Girevole **12/24V** H1

045.048 COBO ● Girevole **12/24V** H1

045.109 COBO ● Calotta ricambio

045.106 COBO ● Calotta ricambio

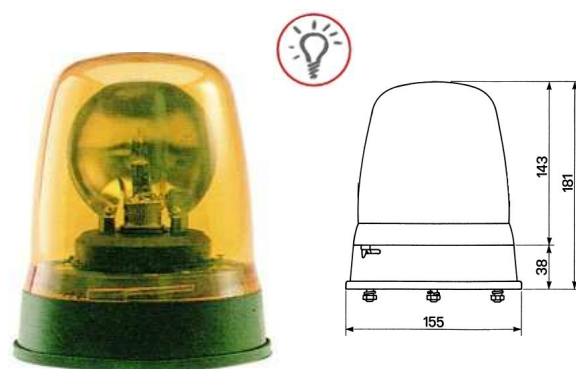


GIREVOLE CON BASE CALAMITATA

045.026 COBO ● Girevole **12/24V** H1

045.109 COBO ● Calotta ricambio

045.106 COBO ● Calotta ricambio

045.053 COBO Base Magnetica

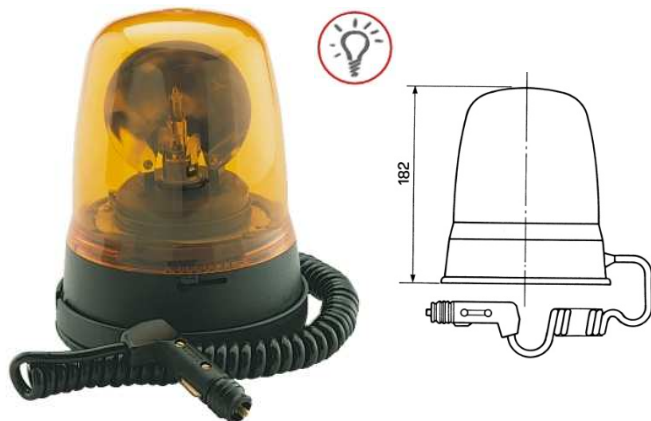

GIREVOLE BASE A PALO


045.030 COBO ● Girevole **12/24V** H1

045.109 COBO ● Calotta ricambio

045.106 COBO ● Calotta ricambio

045.055 COBO ■ Base a Palo **Nera**

045.054 COBO ■ Base a Palo **Grigia**

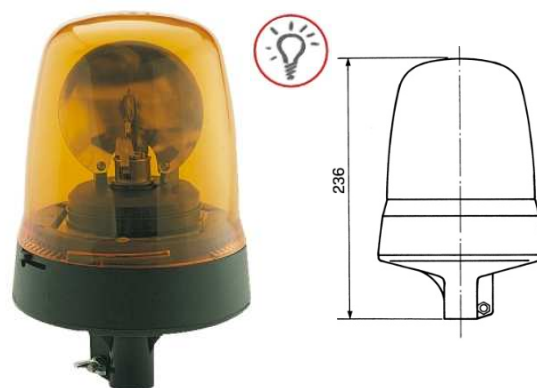


GIREVOLE BASE A PALO FLEX

045.031 COBO ● Girevole **12/24V** H1

045.109 COBO ● Calotta ricambio

045.106 COBO ● Calotta ricambio

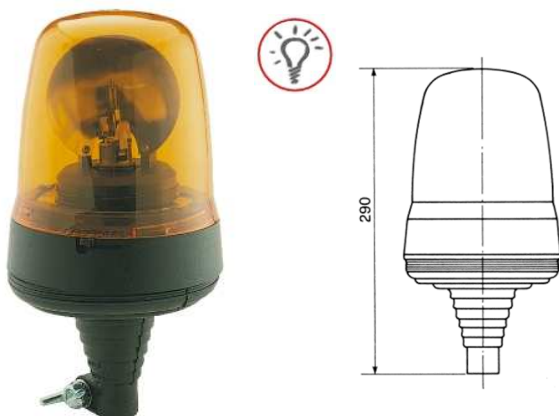

GIREVOLE BASE PIANA

045.070 COBO ● Girevole **12/24V**

045.075 COBO ● Calotta ricambio



GIREVOLE BASE A PALO

045.071 COBO ● Girevole **9/24V**

045.075 COBO ● Calotta ricambio




GIREVOLE BASE PIANA

045.034 COBO ● Girevole **12V** H1

045.037 COBO ● Girevole **24V** H1

045.103 COBO ● Calotta ricambio

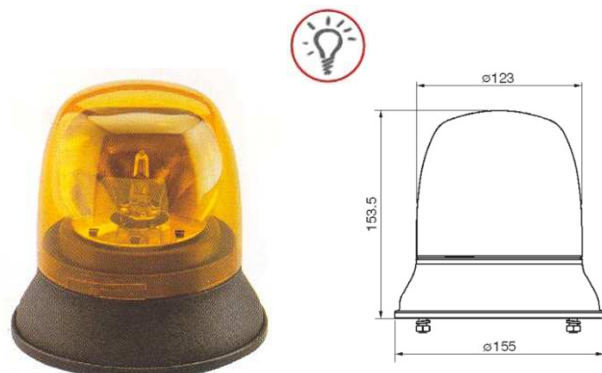

GIREVOLE CON BASE MAGNETICA

045.036 COBO ● Girevole **12V** H1

045.039 COBO ● Girevole **24V** H1


045.103 COBO ● Calotta ricambio



GIREVOLE BASE A PALO

045.035 COBO ● Girevole **12V** H1

045.103 COBO ● Calotta ricambio

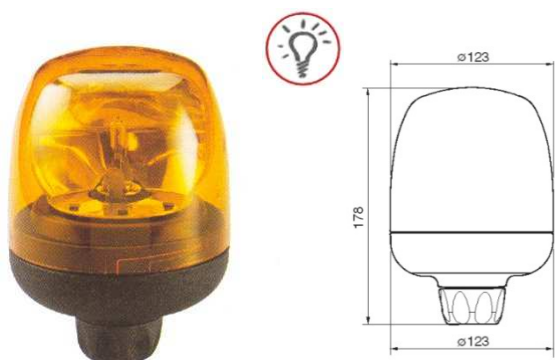


GIREVOLE BASE A PALO FLEX

045.042 COBO ● Girevole **12V** H1

045.043 COBO ● Girevole **24V** H1

045.103 COBO ● Calotta ricambio

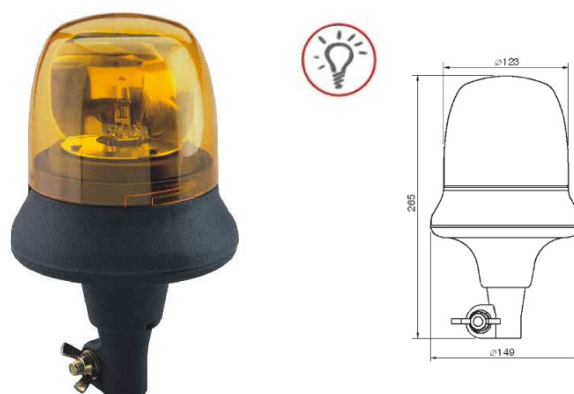


GIREVOLE BASE PIANA

045.097 COBO 1  Girevole 10/100V
045.098 COBO 2  Girevole 10/100V

LED




1



2


GIREVOLE BASE PIANA

045.006 Hella  Girevole 24V H1
045.122 Hella  Calotta ricambio




GIREVOLE BASE PIANA

045.124 Hella  Girevole 24V H1




GIREVOLE BASE PIANA

045.128 Hella  Girevole 12V H1



GIREVOLE BASE PIANA


045.131 Hella  Girevole 24V H1



GIREVOLE BASE PIANA

045.309 Vignal  Girevole 10/30V

LED

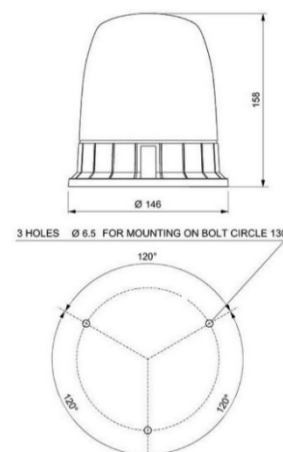

GIREVOLE BASE PIANA

045.153 AJBA ● Girevole 12/24V

045.187 AJBA Guarnizione x base



GIREVOLE CON BASE CALAMITATA

045.150 AJBA ● Girevole 12/24V



GIREVOLE BASE A PALO FLEX

045.164 AJBA ● Girevole 12/24V



GIREVOLE BASE A PALO FLEX

045.174 AJBA ● Calotta ricambio



CALOTTA RICAMBIO

045.173 AJBA ● Calotta ricambio



CALOTTA RICAMBIO

045.175 AJBA ● Calotta ricambio



GIREVOLE BASE PIANA

045.202 HORPOL  Girevole 12/24V

LED



GIREVOLE CON BASE CALAMITATA

045.203 HORPOL  Girevole 12/24V

LED



GIREVOLE BASE A PALO FLEX

045.204 HORPOL  Girevole 12/24V


LED



GIREVOLE BASE PIANA

045.293 TAR  Base Piana 12/24V
RLK450001  Base Piana 12/24V

LED

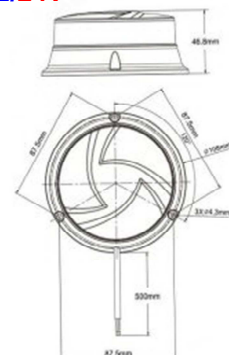

12/24V 19W 30 LED
PLURILAMPEGGIO 7 MODALITA'

PLURILAMPEGGIO
+ ROTATIVO


GIREVOLE CON BASE CALAMITATA

045.294 TAR  Base Calamitata 12/24V
RLK450002  Base Piana 12/24V

LED

Tenuta Calamita fino a 120 Km orari

PLURILAMPEGGIO
+ ROTATIVO

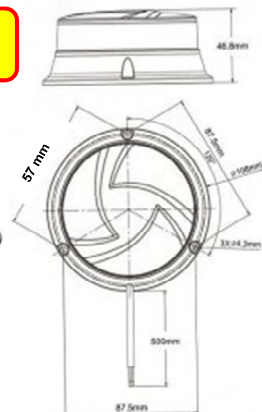


12/24V 19W 30 LED
PLURILAMPEGGIO 7 MODALITA'

GIREVOLE BASE A PALO

045.295 TAR  Base a Palo 12/24V
RLK450003  Base Piana 12/24V

LED


PLURILAMPEGGIO
+ ROTATIVO

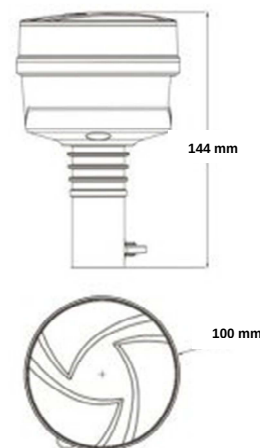

12/24V 19W 30 LED
PLURILAMPEGGIO 7 MODALITA'

BASE MAGNETICA 12/24V 15W RICARICABILE (4 ore di ricarica) 6 ORE DI AUTONOMIA

045.306 TAR 12/24V RICARICABILE 7 MODALITA LAMPEGGIO Tenuta Fino a 120 Km orari
RK50004 12/24V RICARICABILE 7 MODALITA LAMPEGGIO Tenuta Fino a 120 Km orari

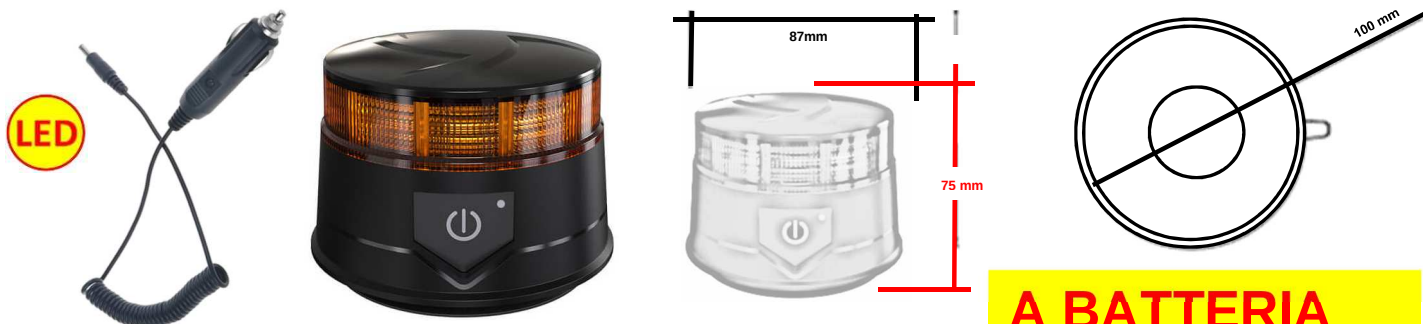


12/24V 19W 30 LED
PLURILAMPEGGIO 7 MODALITA'

PLURILAMPEGGIO
+ ROTATIVO

**A BATTERIA
RICARICABILE**

GIREVOLE BASE PIANA

045.323 TAR Base Piana 12/24V
RLK450005 Base Piana 12/24V

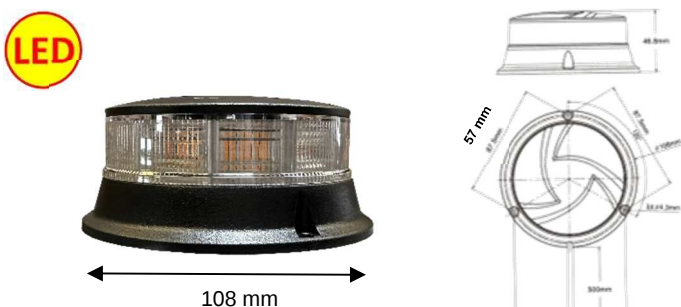

12/24V 19W 30 LED
PLURILAMPEGGIO 7 MODALITA'

PLURILAMPEGGIO
+ ROTATIVO

GIREVOLE CON BASE CALAMITATA

045.324 TAR Base Calamitata 12/24V
RLK450006 Base Piana 12/24V



Tenuta Calamita fino a 120 Km orari

PLURILAMPEGGIO
+ ROTATIVO

12/24V 19W 30 LED
PLURILAMPEGGIO 7 MODALITA'

GIREVOLE BASE A PALO

045.325 TAR Base a Palo 12/24V
RLK450007 Base Piana 12/24V



PLURILAMPEGGIO
+ ROTATIVO

12/24V 19W 30 LED
PLURILAMPEGGIO 7 MODALITA'

GIREVOLE BASE PIANA

045.280 TAR ● 12/24V
045.307 TAR ● Calotta ricambio



GIREVOLE CON BASE CALAMITATA

045.281 TAR ● 12/24V
045.307 TAR ● Calotta ricambio



GIREVOLE BASE A PALO FLEX

045.282 TAR ● 12/24V
045.307 TAR ● Calotta ricambio





GIREVOLE BASE PIANA

045.290 TAR ● 12/24V



BASE MAGNETICA 12/24V 18W RICARICABILE (4 ore di ricarica) 6 ORE DI AUTONOMIA

045.285 TAR ● 12/24V RICARICABILE 7 MODALITA LAMPEGGIO

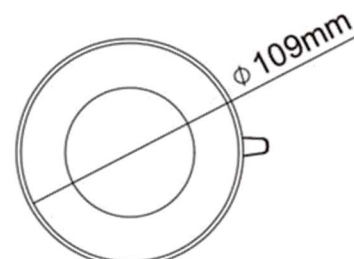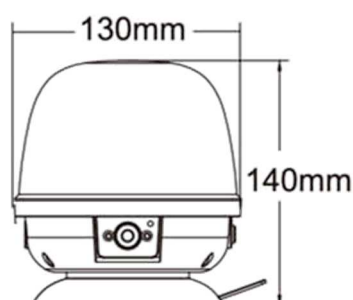

PLURILAMPEGGIO + ROTATIVO

A BATTERIA RICARICABILE

GIREVOLE BASE PIANA

045.236 ECCO  V11050 **12/24V**
 045.252 ECCO  Calotta Ricambio
 045.258 ECCO  Calotta Ricambio



MULTILAMPEGGIO : Rosso +
 Nero / Blu rotativo Giallo vari lampeggi

GIREVOLE CON BASE MAGNETICA

045.237 ECCO  V11053 **12/24V**
 045.252 ECCO  Calotta Ricambio
 045.258 ECCO  Calotta Ricambio



GIREVOLE BASE A PALO FLEX

045.238 ECCO  V11055 **12/24V**
 045.252 ECCO  Calotta Ricambio
 045.258 ECCO  Calotta Ricambio



045.315


GIREVOLE BASE PIANA

12/32V

LED



**PLURILAMPEGGIO
+ ROTATIVO**

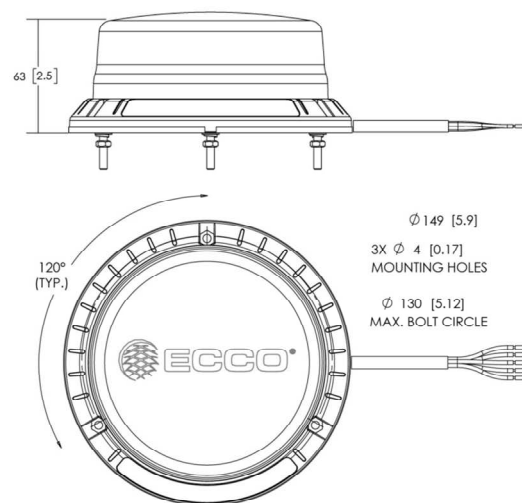

045.317


GIREVOLE CON BASE MAGNETICA

12/32V

LED



**PLURILAMPEGGIO
+ ROTATIVO**

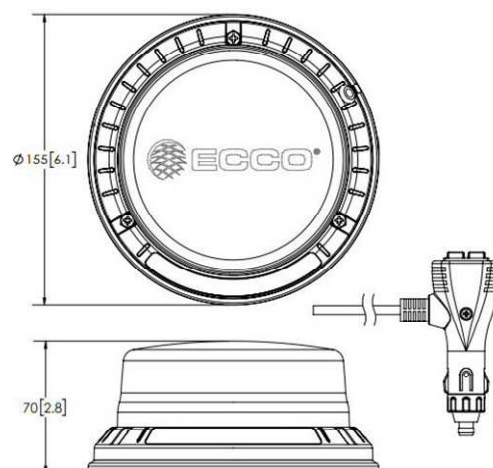

045.316


GIREVOLE BASE A PALO FLEX

12/32V

LED



**PLURILAMPEGGIO
+ ROTATIVO**

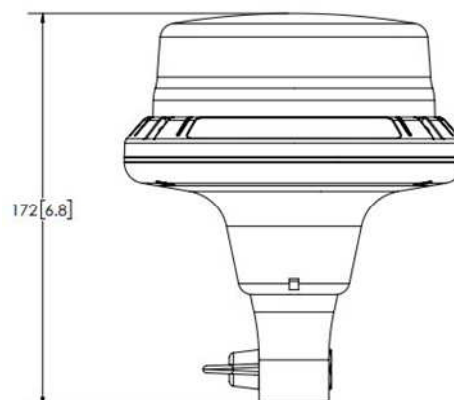


COBO

ECCO

GIREVOLE BASE PIANA

045.254 ECCO  12/24V

LED

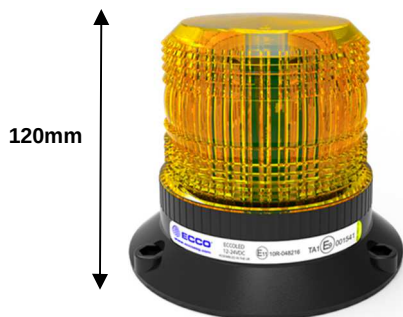

GIREVOLE CON BASE MAGNETICA

045.255 ECCO  12/24V

LED



GIREVOLE BASE A PALO

045.256 ECCO  12/24V


LED



GIREVOLE BASE PIANA

045.251 ECCO  6262A 12/80V


LED

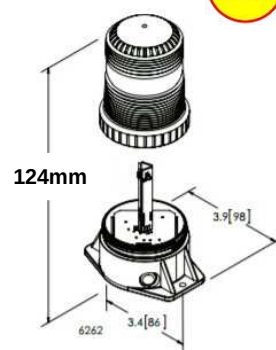

GIREVOLE BASE PIANA

045.027 COBO  Lampeggiante 10/100V

XENON



GIREVOLE BASE A PALO FLEX

045.244 ECCO  504.000 12/24V

045.253 ECCO  Calotta Ricambio

FINO A
ESAURIMENTO
SCORTE

245 mm



H1

PALO DA SALDARE

045.184 Ajba Palo Completo
045.182 Ajba Presa bipolare



PALO DA AVVITARE

045.185 Ajba Palo Completo
045.182 Ajba Presa bipolare



PALO C. STAFFA

045.183 Ajba Palo Completo
045.182 Ajba Presa bipolare



PALO PIGHEVOLE

045.198 TAR Palo Completo



SPIRALE X GIREVOLI

045.188 Ajba Spirale c. Spina



SPINA

045.180 Ajba Spina Ricambio
042.083 Hella Spina Ricambio



SPINA

017.113 COBO 1 Presa 2 poli
042.086 COBO 2 Presa 2 poli



PRESA - SPINA

042.082 Hella 1 Presa 2 poli
042.084 Hella 2 Spina 2 poli



PRESA ACCENDISIGARI

042.106 Hella Presa Accendino



PRESA

045.201 1 Presa bipolare
 Coperchio in gomma
042.146 2 Presa bipolare
 Coperchio con molla di chiusura



PRESA USB

042.157 TAR 2 Uscite 5v




BASE PIANA PERNO FISSAGGIO CENTRALE

MINI BARRA

12/24V

045.273 ● ECCO MINI LAMPEGGIANTE

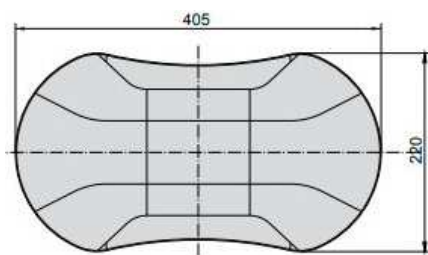

BASE PIANA PERNO FISSAGGIO CENTRALE

MINI BARRA


12/24V

045.266A ● ECCO MINI LAMPEGGIANTE

045.267A ● ECCO Calotta Ricambio



PLURILAMPEGGIO

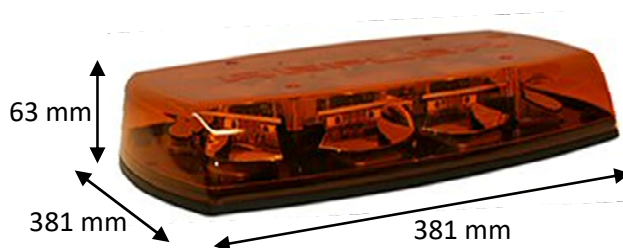

BARRA LAMPEGGIANTE


SUPER SLIM

13 MODALITA' DI LAMPEGGIO


12/24V

045.321 ● TAR BARRA LAMPEGGIANTE LUNGHEZZA 1200 mm

045.322 ● TAR BARRA LAMPEGGIANTE LUNGHEZZA 1500 mm

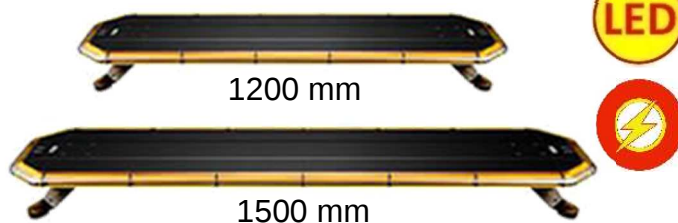

- Conformità: SAE J845, CISPR,
- ECE R10 e R65
- EMC (compatibilità elettromagnetica): Sì
- Campo di funzionamento: 12-24 Volt
- Colore: rosso, ambra o blu
- Tipo: T Attenzione
- Materiale della lente: policarbonato
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio pressofuso
- Materiale della staffa: acciaio inossidabile
- Grado di impermeabilità: Grado IP67



BASE PIANA

DIMMERABILE

018.049

Plafoniera




Lucidity

12v / 24v

Con possibilita'

di Aumentare o Diminuire l'intensita' di luce

LED

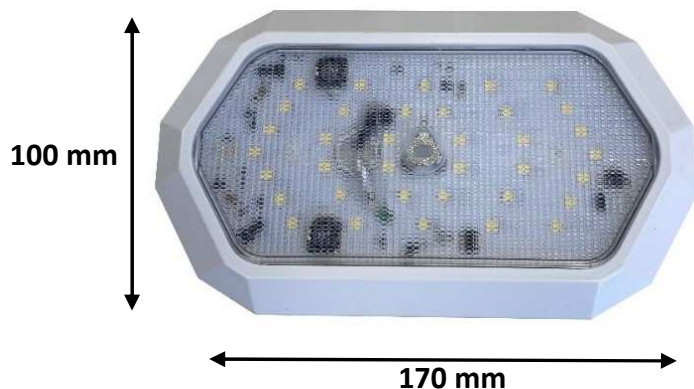

1.475 lumen

PLAFONIERA ESTENDIBILE IN BASE ALLE PROPIE ESIGENZE

018.062

Plafoniera




Lucidity

12V / 24V

Con possibilita' di unirle fino a 6


LED

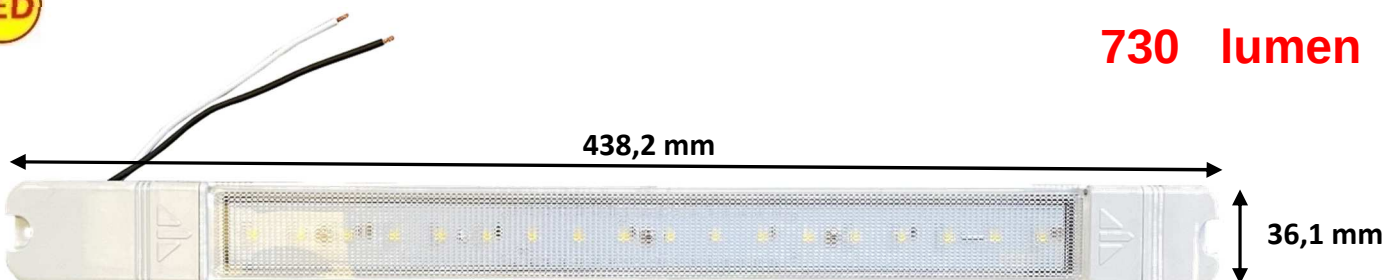

730 lumen

LUNGHEZZA
e LUMEN
PLAFONIERE

1	Plafoniera	438,2	mm	730 LUMEN
2	Plafoniere	773,6	mm	1460 LUMEN
3	Plafoniere	1.109	mm	2190 LUMEN
4	Plafoniere	1.444,4	mm	2920 LUMEN
5	Plafoniere	1.779,8	mm	3650 LUMEN
6	Plafoniere	2.115,2	mm	4380 LUMEN

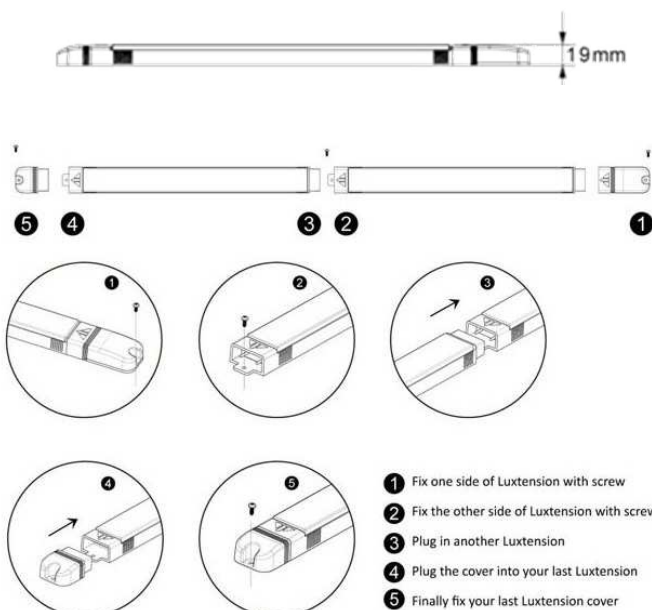

PLAFONIERE

25

BASE PIANA (vetro satinato)

018.035 Lucidity 12v / 24v



84 lumen
Ø 7,5



BASE PIANA (vetro satinato)

018.036 Lucidity 12v / 24v



84 lumen



BASE PIANA (vetro satinato)

018.038 Lucidity 12v / 24v



294 lumen
21 LED
Ø 15,5



BASE PIANA (vetro satinato)

018.040 Lucidity 12v / 24v



546 lumen

39 LED
Ø 17,7



BASE PIANA

018.041 Lucidity 12v / 24v



9 LED
24,5 x 2,5

126 Lumen



BASE PIANA

018.042 Lucidity 12v / 24v



9 LED
24,5 x 2,5

126 Lumen



con
interruttore

BASE PIANA 18 led

018.044 Lucidity 12v / 24v



18 LED
40 x 2,5

300 Lumen



con
interruttore

BASE PIANA 27 led

018.045 Lucidity 12v / 24v



27 LED
55,5 x 2,5

600 Lumen



BASE PIANA 27 led

018.046 Lucidity 12v / 24v



27 LED
55,5 x 2,5

600 Lumen



con
interruttore

SENZA INTERRUETTORE

12/24 12w

CON SENSORE PRESENZA

018.060 Horpol 9 Led Plafoniera



018.061 Horpol 9 Led Plafoniera




SENZA INTERRUETTORE

12/24

CON SENSORE PRESENZA

018.058 Horpol 6 Led Plafoniera



018.059 5 Led Horpol Plafoniera



BASE PIANA CON INTERR.

018.014 COBO 12v 11w
400 x 76mm

NEON



BASE PIANA CON LUCE INCLINATA

018.047 LUCIDITY 12 / 24V
286,6 x 41,6



009.701

BASE PIANA

12/24V

Lampeggiatore Ø 200 mm



30LED 12/24V

001.381 ECCO ● Fanale

155,5 X 55 X 35



42 LED 12/24V

001.257 TAR ● Fanale 12v

001.258 TAR ● Fanale 12/24v

147 X 47



24 LED 12v

001.250 TAR ● Fanale


83 X 23



3 LED 12/24v


001.249 ECCO ● Fanale

93 x 34

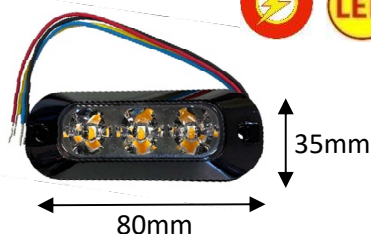


PLURILAMPEGGIO 4 LED 24v

001.253 TAR ● Fanale

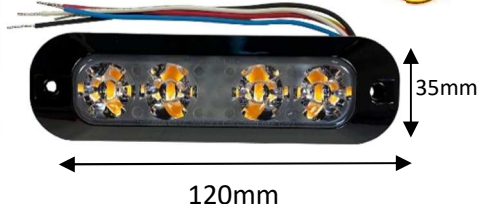


4 LED 12/24v

002.549 TAR ● Fanale

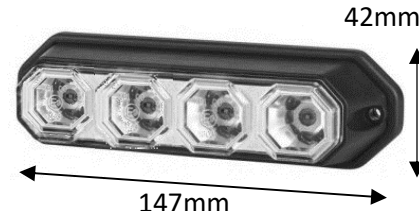

X MASCHERINE 12/24v

001.164 ● ECCO Fanale

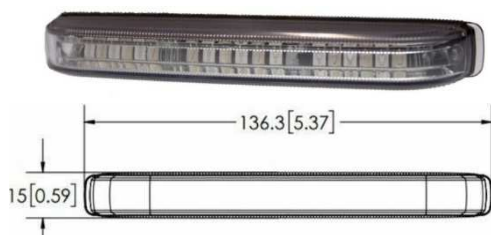

EXTRA PIATTO 12/24v

001.166 ● ECCO Fanale





INCASSO 12/24v

001.167 ● ECCO Fanale



AD ANGOLO 12/24v


001.165 ● ECCO Fanale

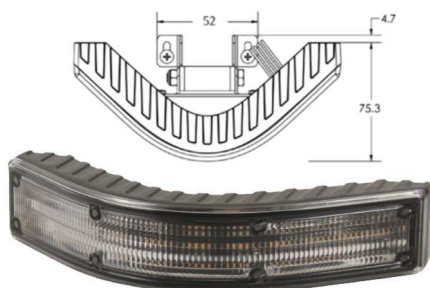

EXTRA PIATTO

12/24v


001.388  **TAR** Fanale



EXTRA PIATTO

12/24v


001.389  **TAR** Fanale



EXTRA PIATTO

12/24v

001.390  **TAR** Fanale



LUCE PEDANA

12 / 24

001.210 **HELLA** Luce Pedana 12v

001.211 **HELLA** Luce Pedana 24v


107,6 x 74,08



LUCE PEDANA

12 / 24

001.212 **Horpol** Luce Pedana



Kit Monitor " 7.0 " + Telecamera

12/24v

094.035 Vision alert

KIT Monitor 7P – Telecamera



- Monitor 173 x 114 x 24
- A Colori
- Infrarossi 18 led
- No Sonoro
- Cavo 20 mt
- Angolo di apertura 120°



**SUPPORTA FINO A
2 CAMERE**



Kit Monitor " 7.0 " + Telecamera

12/32v

094.013 TAR

KIT Monitor 7P

- Monitor
- A Colori
- Infrarossi 12 led visione 8/10 m
- Sonoro
- Cablaggio 20 m



**SUPPORTA FINO A
2 CAMERE**



Kit Monitor "4.3" + Telecamera

12/24v

094.014 TAR KIT Monitor 4.3

- Monitor 125 x 80 x 15
- A Colori
- Infrarossi - visione 10 m
- Cablaggio 10 m



**SUPPORTA FINO A
2 CAMERE**

1

2



IP69

Kit Monitor "7.0" + Telecamera

12/24v

094.063 TAR KIT Monitor 7P

con interfaccia sensori angolo cieco

Compatibile con kit sensori angolo Cieco





**SUPPORTA FINO A
2 CAMERE**

1

2



Video Output Aviation Plug Connector



Lunghezza
cavo 10mt



Monitor " 7.0 " Con possibilita' di vedere 2 telecamere in contemporanea

12/24v

094.064 TAR Monitor 7P




SUPPORTA FINO A
2 CAMERE



**Solo monitor
Senza telecamera**



E24 10R-06 3815

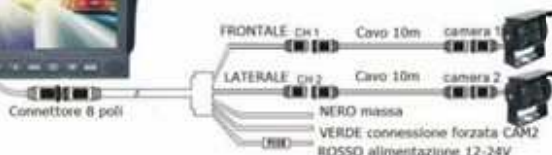

Monitor " 7.0 " Con possibilita' di vedere 4 telecamere in contemporanea

12/24v

094.026 TAR Monitor 7P



SUPPORTA FINO A
4 CAMERE




DVR

SD CARD 256 GB Opsional
(Con 4 camere AHD Circa 25 ore di registrazione)

E24 10R-06 3815

**Solo monitor
Senza telecamera**

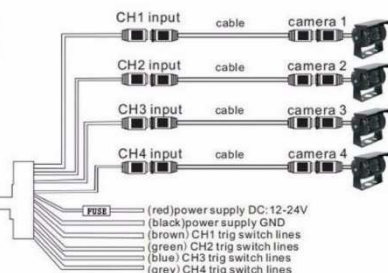

Telecamera

094.036 Vision alert Telecamera

Angolo di apertura **120°**



Telecamera

094.068 TAR Telecamera

Angolo di apertura **160°**



Telecamera + cavo

094.061 TAR Kit Telecamera + Cavo

Angolo di apertura **140°**



CAVO

094.038 Vision alert

Cavo 20 mt



Kit telecamera + cavi

094.066 TAR Cavo da 5mt + Cavo da 10 mt + adattatore RCA

Cavo 10 mt

Cavo 5 mt



Angolo di apertura **120°**

Telecamere Wireless



Telecamera Wireless

094.070 TAR Telecamera

Angolo di apertura **120°**

Telecamera
aggiuntiva o ricambio
ADATTO KIT
094.069



Telecamera Wireless

094.141 TAR Telecamera

Angolo di apertura **110°**

Telecamera
aggiuntiva o ricambio
ADATTO KIT
094.140



Monitor " 7 " Con possibilita' di vedere 2 telecamere in contemporanea

12/32v

094.069 TAR KIT Monitor 7P

**SUPPORTA FINO A
4 CAMERE**



Telecamera Aggiuntiva

094.070 TAR

Angolo di apertura **120°**



SD CARD 256 GB Opsional
(Con 4 camere **AHD**
Circa 25 ore di registrazione)



LCD size	7"
Resolution	800 x 3 (RGB) x 480
Contrast	500:1
Brightness	400 cd/m²
Viewing Angle	U: 50 / D:70, R/L: 70
Aspect Ratio	16:9
Channel	4 channels
Operating Frequency	2400 - 2483.5 MHz
Receiving Sensitivity	-89 dBm
Decompression Form	MPEG4
Transmit Output Power	17 dBm
Modulation	2.4G FSK/GFSK
Time Delay	120ms
Transmitting Distance	30-120 M
SD Card	Max 128G
System Format	PAL / NTSC
Power Supply	DC 10-32V
Power Consumption	Max. 6W
Loudspeaker	1.5W/8Ω
Operating temperature	-20~+70°C,RH90%
Storage temperature	30~+80°C,RH90%

Monitor " 7 " (Tempo di funzionamento 16 ore)

12/32v

094.140 TAR KIT Monitor 7P Con Telecamera magnetica

**SUPPORTA FINO A
4 CAMERE**

Registrazione: Supporto SD 128Gb
(Velocità > Classe 10)
• Wi-Fi: Integrata 2.4G wireless
• Distanza: 200 metri in campo aperto



Telecamera Aggiuntiva

094.141 TAR

Angolo di apertura **110°**



wireless



Funzione Kit di installazione composto da monitor AHD IPS da 7" e video camera wireless magnetica con batteria integrata. Possibilità di registrazione tramite supporto SD card e collegamento sino a 4 video camera modelli CAMWB e CABW. Visualizzazione personalizzata in QUAD vision.

[illegible]

(ATTEZIONE VEICOLO IN SVOLTA A DESTRA)
(ATTEZIONE VEICOLO IN SVOLTA A SINISTRA)

KIT 4 Pezzi




028.560

KIT SENSORI PARCHEGGIO

LLEPS4013TR

12/24V

Sistema di parcheggio a filo, 4 sensoridigitali con supporti in gomma,raggio d'azione 3 metri, specifico x veicoli commerciali

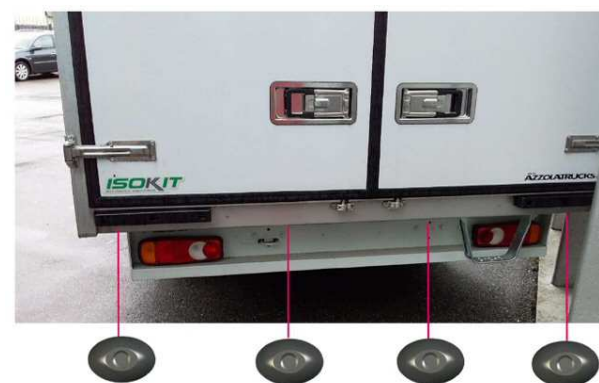


028.559

KIT SENSORI PARCHEGGIO

LLEPS401658KW

12/24V

Sistema Modulare con **2 - 3 o 4 sensori**
19 opportunita' per regolare la sensibilita'
Possibilita' di escludere parti sporgenti vicino ai paraurti fino a 30 cm (con incrementi di 5 cm) sia per FRONT / REAR
Procedura automatica x l'esclusione di parti sporgenti 8 (ad esempio gancio traino / Portabici / ecc.) per REAR



- ✓ Display e 2 pulsanti per modificare i parametri
- ✓ Connessioni WIFI



KIT SENSORI RETROMARCIA

37

028.562

KIT SENSORI PARCHEGGIO

LLEPS4019FLCD

12/24V

Sensore Parcheggio 4 capsule wireless POST / ANT
(Selezionabile), Con display e complete set di accessori
installazione e settaggi software per ogni tipo di montaggio.
Adatto a Camper e Mezzi commerciali



INVERTER

12V 600W

028.520 KERT INVERTER

Frequenza Sinusoidale pura

Tensione ingresso 10÷15

Corrente Massima in uscita A 2,6

Dimensioni 216 – 69 – 145mm

Uscita USB 0,5Vdc 0,5A

Peso kg 1,6



INVERTER

24V 600W

028.521 KERT INVERTER

Frequenza Sinusoidale pura

Tensione ingresso 10÷15

Corrente Massima in uscita A 2,6

Dimensioni 216 – 69 – 145mm

Uscita USB 0,5Vdc 0,5A

Peso kg 1,6



INVERTER

12V 1000W

028.522 KERT INVERTER

Frequenza Sinusoidale pura

Tensione ingresso 10÷15

Corrente Massima in uscita A 2,6

Dimensioni 285 – 69 – 145mm

Uscita USB 0,5Vdc 0,5A

Peso kg 2,4



INVERTER

24V 1000W

028.523 KERT INVERTER

Frequenza Sinusoidale pura

Tensione ingresso 10÷15

Corrente Massima in uscita A 2,6

Dimensioni 285 – 69 – 145mm

Uscita USB 0,5Vdc 0,5A

Peso kg 2,4



INVERTER

12V 2000W

028.524 KERT INVERTER

Frequenza Sinusoidale pura

Tensione ingresso 10÷15

Corrente Massima in uscita A 2,6

Dimensioni 355 – 86 – 169mm

Uscita USB 0,5Vdc 0,5°

Peso kg 3,8



INVERTER

24V 2000W

028.525 KERT INVERTER

Frequenza Sinusoidale pura

Tensione ingresso 10÷15

Corrente Massima in uscita A 2,6

Dimensioni 355 – 86 – 169mm

Uscita USB 0,5Vdc 0,5°

Peso kg 3,8



INVERTER ONDA SINUSOIDALE PURA CON CARICABATTERIA



INVERTER

12V 3000W

028.534 KERT INVERTER **con caricabatteria**
Frequenza Sinusoidale pura
Tensione ingresso 12 VDC
Tensione ingresso 230 VAC
Peso kg. 9,5



Dimensioni : Alt.146 – Larg.199 – Prof.535mm

INVERTER

24V 3000W

028.535 KERT INVERTER **con caricabatteria**
Frequenza Sinusoidale pura
Tensione ingresso 24 VDC
Tensione in uscita 230 VAC
Peso kg. 9,5



Dimensioni : Alt.146 – Larg.199 – Prof.535mm

RIDUTTORE DI TENSIONE DA 24 a 12V

028.510 TAR RIDUTTORE DI TENSIONE



12

VOLT

15

A

- **TENSIONE D'INGRESSO** 24V DC
- **TENSIONE D'USCITA** 12V DC
- **CORRENTE D'USCITA NORMALE** 15A
- **DIMENSIONI** 110 X 80 X 24 mm

028.552 TAR Autoradio


®

FUNZIONI IMPLEMENTATE RISPETTO AL MODELLO 05

- Su nostra idea, riprogettata l'intera mainboard della 05, che si già si distingue per qualità ed affidabilità superiori, la nuova 05+ monta supercondensatori per conservare le impostazioni anche in mancanza di alimentazione*. E' in grado di resistere su veicoli Start & Stop/Ibridi, dove molti lettori danno problemi, per i continui sbalzi di tensione.
- E' ora in grado di attenuare la luminosità di display e tasti di controllo, in modo da non arrecare disturbo nell'oscurità (Dimmer input + 12V).
- Impostato su OFF di default la funzione AF RDS (ricerca frequenze alternative con segnale debole in ricezione FM) affinché essa non effettui la ricerca, se non per attivazione diretta dell'utente, evitando la difficile comprensione del funzionamento radio a chi non abbia letto le istruzioni .

CARATTERISTICHE:

- SINTONIZZATORE FM RDS, RICEVITORE DAB/DAB+ (ANTENNA ALTA EFFICENZA INCLUSA IN CONFEZIONE)
- VIVAVOCE WIRELESS PER CHIAMATE A MANI LIBERE ED ASCOLTO MUSICALE IN AUDIO STREAMING A2DP
- MICROFONO INTEGRATO NEL FRONTALE, MICROFONO ESTERNO FORNITO (3 mt. cavo)
- LETTORE MP3/WMA DA USB E SD CARD, MAX 128 GB.
- INGRESSO AUX IN, CON JACK STEREO 3,5 mm.
- AMPLIFICATORE INTEGRATO 45 X 4 W MAX, 3 COPPIE USCITE PRE A 2 VOLT, SUB REGOLABILE IN TAGLIO E LIVELLO
- ALIMENTAZIONE 12 VOLT C.C. ASSORBIMENTO MAX 10A.
- ILLUMINAZIONE VARIOCOLOR 7 COLORI, ATTENUAZIONE LUMINOSITA' CON CONSENSO ELETTRICO IN INGRESSO
- FRONTALINO STACCABILE CON CUSTODIA
- TELECOMANDO
- PREDISPOSIZIONE COMANDI A VOLANTE
- SHORT BODY, MENO DI 9 cm. DI PROFONDITA' NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE

NUOVO FIRMWARE, AUMENTATA STABILITA' BLUETOOTH, AUMENTATI SLOT MEMORIZZAZIONE STAZIONI DAB A 150

Il ricevitore DAB utilizzato è tra i più performanti in produzione, può salvare in automatico + di 150 stazioni DAB se agganciate con la ricerca automatica , l'abbinamento con la sua antenna dedicata permette prestazioni inarrivabili per la stragrande parte dei prodotti concorrenti .

- Qualità e dinamica audio superiori, anche nella trasmissione A2DP wireless.
- Chassis costruito con materiali rinforzati, parti in plastica ultraforte con ottima resistenza all'usura.
- Frontale di facile inserimento, comandi facili ed intuitivi.
- Molteplici interfacce di controllo remoto.

*La funzione di salvataggio delle impostazioni utente in assenza totale di alimentazione non è sempre garantito, ma conseguente al livello di carica

dei condensatori e può essere inficiata da eccessivi sbalzi di tensione all'avviamento mezzo. Una volta essi siano sufficientemente carichi, permette di norma la conservazione del setup utente, evitando di doverlo reimpostare ad ogni interruzione di alimentazione.

COPPIA ALTOPARLANTI
IMPPK100 TAR Ø 100
80W 2 Vie

COPPIA ALTOPARLANTI
IMPPK130 TAR Ø 130
80W 2 Vie

ANTENNA A BAFFO
A3.002 TAR
AMPLIFICATA CON LED


028.561 TAR Autoradio



BullDraft BD-PLAYER 12/24V Work Vehicles Series

RIPRODUTTORE DI MEDIA DIGITALI funzionante a 12-24 Volt.

- VIVAVOCE WIRELESS+ WIRELESS AUDIO STREAMING
- LETTORE MP3 DA USB/SD CARD
- DOPPIO INGRESSO AUX Frontale e Posteriore
(ingressi per sorgenti audio cablate, come DAB esterno, lettori vari)
- 3 PORTE USB, di cui 2 per la RICARICA (USB tipo A ARANCIO, USB C)
- 4 USCITE AMPLIFICATE 30 X 4 WATT MAX
- DOPPIA USCITA PRE RCA 2V (Front / Rear)
- DISPLAY BIANCO ALTA VISIBILITA' - TASTI VARIOCOLOR con 7 colori
- EEPROM: conserva memorie ed impostazioni senza alimentazione
- FRONTALE REMOVIBILE
- TELECOMANDO + APP BT per utilizzare telefono come telecomando
- FUNZIONE ACCESSORIA RADIO FM RDS

QUESTA UNITA' SALVA IN MODO PERMANENTE TUTTE LE IMPOSTAZIONI E MEMORIZZAZIONI EFFETTUATE DALL'UTENTE, ANCHE IN TOTALE ASSENZA DI ALIMENTAZIONE. LA FUNZIONE E' STATA APPPOSITAMENTE IMPLEMENTATA PER L'USO SU TRATTORI O MACCHINE OPERATRICI, OVE AD OGNI SPEGNIMENTO DEL MEZZO VIENE TOLTA CORRENTE.

SI RISPARMIA IN QUESTO MODO DI DOVER REIMPOSTARE TUTTO AD OGNI ACCENSIONE.

BD-PLAYER 24 PUO' ESSERE ALIMENTATO CON TENSIONE COMPRESA TRA I 12 E I 24 VOLT C.C.

BullDraft BD-PLAYER 24 WORK VEHICLES SERIES 24 V.
DIGITAL MEDIA AND RADIO PLAYER

LETORE MP3 DA USB/SD - DOPPIO INGRESSO AUX
VIVAVOCE WIRELESS - WIRELESS AUDIO STREAMING
RADIO FM RDS 87,5 > 108 Mhz
12>24 VOLTS 10 A MAX. NEGATIVO A MASSA
AEE IT18080000010577.

MADE IN CHINA

OUTPUT: 30 WATT X 4 MAX
WWW.BULLDRAFT.COM

Wiring Diagram Details:

- Speakers:**
 - Front Left: Gray, Gray/Black
 - Rear Left: Blue, Blue/Black
 - Front Right: Brown, Brown/Black
 - Rear Right: Green, Green/Black
- Power & Ground:**
 - ACC/ignition (Red) to Fuse 10A
 - GN0/Ground (Black) to B
 - Power/battery (Yellow) to A
- Antenna:** ANT (Antenna) (Orange) to FUSE 10A
- RCA Outputs:**
 - 1. FL: Front Left RCA PRE-AMP Output (White)
 - 2. FR: Front Right RCA PRE-AMP Output (Red)
 - 3. RL: Rear Left RCA PRE-AMP Output (White)
 - 4. RR: Rear Right RCA PRE-AMP Output (Red)
- Aux In:** AUX IN (Orange) to FUSE 10A
- Radio Antenna:** RADIO ANTENNA

028.565 TAR TV 19P

VAJESTIC



NETFLIX

YouTube



prime video

SM 19 VD V1

TELEVISORE LED HD READY (1366 X 768) DA 19" SMART FORMATO 16:9

Retroilluminazione di tipo DIRECT LED

Luminosità: 180 cd/m² - Contrasto 1000:1 - Tempo di risposta: 14 ms

Wi-Fi integrato - Ingresso di rete RJ45

Sintonizzatore analogico PAL (DK/I/BG) / SECAM (BG/DK/L)

Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T / T2 e DVB-C HD

Sintonizzatore satellitare DVB-S / S2 HD

Supporto app per lo streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, ecc...)

Supporto Televideo (Teletext) - Funzione Hotel

Ordinamento automatico dei canali (LCN)

Funzione EPG (guida elettronica programmi)

Ingressi AV (RCA) x1 / HDMI x 3 - Uscita Audio ottica digitale

Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione HD)

Due ingressi USB per la riproduzione di file multimediali

Telecomando con batterie incluse - Presa cuffie da 3,5mm

Ingresso antenna 75 ohm - Ingresso antenna LNB satellitare

Base di supporto rimovibile

Doppio sistema di alimentazione: AC 100/240V (50/60Hz) - DC 12V

Dimensioni prodotto: 44,3 (L) x 27,6 (H) x 4,9 (P) cm


Dimensione con piedistallo: 44,3 (L) x 30,9 (H) x 17 (P) cm

Peso: 2,33 Kg - Conf: 1 pezzo

**HD
ready**

**SMART
TV**

**HOTEL
MODE**



HE Advance
Created by patents in patent (www.vajestic.com)


EAN: 8002829815768

028.566 TAR TV 24P

VAJESTIC ST24VD V1

SMART TV

24"



TELEVISORE LED FULL HD DA 24" SMART
SISTEMA OPERATIVO VIDAA
SINTONIZZATORE ANALOGICO E DIGITALE TERRESTRE DVB-T/T2 HD
SINTONIZZATORE SATELLITARE DVB-S/S2 HD
RIPRODUZIONE DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI TRAMITE USB
COMPATIBILE CON MODULO CAM CI+ HD

Schermo da 24" FULL HD formato 16:9 Risoluzione FULL HD (1920x1080)

Retroilluminazione di tipo DIRECT LED

Luminosità: 180 cd/m² - Contrasto 3000:1 - Tempo di risposta: 21 ms.

Wi-Fi integrato

Ingresso di rete RJ45

Sintonizzatore analogico PAL (DK/I/BG)

Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T/T2 e DVB-C

Sintonizzatore satellitare DVB-S/S2

Supporto app per lo streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, ecc...)

Funzione Televideo (Teletext) - Ordinamento automatico dei canali (LCN)

Funzione EPG (guida elettronica programmi)

Ingressi AV (RCA) x1 / HDMI x 3

Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione HD)

Uscita audio ottica digitale

Due ingressi USB per la riproduzione di file multimediali

Telecomando con batterie incluse

Uscita cuffie da 3,5mm - Ingresso antenna 75 ohm

Ingresso antenna LNB satellitare - Base di supporto rimovibile

Doppio sistema di alimentazione: AC 100/240V (50/60Hz) - DC 12V

Adattatore 12V presa accendisigari (in dotazione)

Dimensioni prodotto: 55,3 (L) x 33,1 (A) x 6,7 (P) cm

Dimensione con piedistallo: 55,3 (L) x 36,7 (A) x 16,5 (P) cm

Peso: 2.17 kg - Conf: 1 pezzo - Colore: V1

F A N • 8007870813368



cavo presa 12 volt
accendisigari incluso



028.540

ALAN OUARTOTTO



48

028.542



028.543

ALAN SESANTOTTO



68

028.542



028.541 1

028.541E 2



1



2

028.547 ALTOPARLANTE SUPPLEMENTARE



028.544

Turbo 2002

Frequenza: 26.5÷28 MHz Potenza
Max: 2000W Impedenza: 50 Ω

Cavo: RG58 extra mt.4 Radiante
conificato: Ø 4 Guadagno: 6,5 dB
SWR: 1,1÷1,2

Altezza: 1920 mm



028.548



028.545

Mini Turbo

Frequenza: 26,5 ÷ 27,5 MHz
Impedenza: 50 OHM.
S.W.R.: 1,1 ÷ 1,3
Potenza massima: 200 Watt
Cavo: Rg58 extra mt. 4
Guadagno: 2 dB
Stilo conificato: 3

Altezza: 110 cm.



028.548



DAF: 106

015.009 Staffa in acciaio



FORD: F.Max

015.020 Staffa in acciaio



IVECO: Euroteh – Eurostar – hi way

015.003 Staffa in acciaio



IVECO: Stralis

015.002 Staffa in acciaio



IVECO: S.Way

015.018 Staffa in acciaio



IVECO: T.Way

015.019 Staffa in acciaio



MAN: TGA

015.004 Staffa in acciaio



MERCEDES: MP2

015.005 Staffa in acciaio



MERCEDES: MP4

015.001 Staffa in acciaio



RENAULT: T

015.007 Staffa in acciaio



SCANIA: R 1°

015.010 Staffa in acciaio



SCANIA: R 2°

015.006 Staffa in acciaio



VOLVO: FH4

015.008 Staffa in acciaio





**Da quarant'anni
Torino Autoricambi opera
nell' aftermarket della
componentistica elettrica.**

**Un partner solido e d'esperienza,
un nome prestigioso nel
panorama italiano dell'automotive.**

**Il punto di riferimento
per la vendita specializzata
di ricambi ad elettrauti
ed officine meccaniche**

Torino Autoricambi s.r.l.

**Via Enzo Ferrari 7
10028 Trofarello (TO)**

Tel. +39 011 6474007

Fax. +39 011 6275951

**info@torinoautoricambi.it
www.torinoautoricambi.it**



H2LK

